

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный технический университет»

Кафедра графики, конструирования и информационных технологий
в промышленном дизайне

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению лабораторных работ по курсу
"ЧЕРЧЕНИЕ"**

для обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн»
(профиль «Промышленный дизайн») всех форм обучения

Воронеж 2021

УДК 681.3(07)
ББК 30.18я7

Составители: А.В. Кузовкин, А.П. Суворов, Ю.С. Золототрубова

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по курсу "Черчение" для обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль «Промышленный дизайн» всех форм обучения / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»; сост.: А.В. Кузовкин, А.П. Суворов, Ю.С. Золототрубова. – Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2021. – 75 с.

Приводятся рекомендации по организации и проведению лабораторных работ по курсу "Черчение" для студентов обучающихся по направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль «Промышленный дизайн» всех форм обучения

УДК 681.3(07)
ББК 30.18я7

Рецензент - к.т.н., доцент Болдырев А.А.

Рекомендовано методическим семинаром кафедры ГКПД и методической комиссией ФИТКБ Воронежского государственного технического университета в качестве методических материалов

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.....	4
1. ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ	4
2. СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.....	4
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ.....	5
4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ.....	8
5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ.....	18
6. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	18
ПРИЛОЖЕНИЕ: Параметры шрифта типа Б.....	20
Русский шрифт типа Б	21
Архитектурный узкий шрифт	22
Элементы архитектурных деталей	23
Лекальные кривые	24
Варианты заданий (1-30).....	25
Титульный лист.....	26

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Рабочей программой по дисциплине «Черчение» предусмотрено выполнение лабораторных работ. В результате их выполнения у студентов формируются умения и навыки строить и читать чертежи, т.е. вырабатывается система знаний о способах построения изображений предметов на плоскости и о правилах выполнения и оформления чертежей, установленных государственными стандартами ЕСКД.

Настоящие методические указания содержат сведения, устанавливающие на основе государственных стандартов ЕСКД основные нормы и правила оформления машиностроительных и строительных чертежей а также правила и приёмы графических построений при отображении форм и размеров изделий. Их практическое усвоение направлено на формирование и развитие графической грамотности студентов.

1. ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКИ

Изучить правила выполнения и оформления чертежей, установленные стандартами ЕСКД.

Приобрести практические умения и навыки по технике выполнения надписей стандартным шрифтом.

Развить практические умения и навыки по технике выполнения геометрических построений, необходимых при разработке чертежей технических форм, с помощью чертёжных инструментов,

Усвоить термины и понятия, относящиеся к геометрическим построениям, выполнению и оформлению чертежей; развить техническое мышление.

В результате выполнения работы студент должен:

ЗНАТЬ

типы чертёжных шрифтов по ГОСТ 2.304-81 и их параметры
приёмы деления отрезков прямых и окружностей на равные части
определения уклона, конусности, сопряжения и методика их построений.

УМЕТЬ

грамотно выполнять указанные виды построений в любых сочетаниях
надписи на чертежах выполнять чертёжным шрифтом.

2. СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Лист 1. Титульный лист. Формат листа А3. Содержание листа смотри в приложении 1.

Лист 2. Формат листа А4. На листе выполняется задание на построение уклона, конусности и сопряжения.

Исходные данные для выполнения работы берут из приложений 4 и 5

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЧЕРТЕЖЕЙ

Графическое оформление чертежей регламентируется стандартами на форматы, масштабы, линии, основные надписи, шрифты, простановку размеров и ряд условностей, применяемых при выполнении машиностроительных и строительных чертежей.

Ф о р м а т ы ч е р т е ж е й – размеры листов чертёжной бумаги, на которых выполняются чертежи или другие конструкторские документы, Размеры и обозначения форматов стандартизованы.

Обозначение формата	A0	A1	A2	A3	A4
Размеры стороны формата, мм.	841x1189	594x841	420x594	297x420	210x297

Рис. 3.1 Основные форматы

Формат любого листа определяют размеры внешней рамки, выполняемой сплошной тонкой линией. Рабочее поле чертежа ограничивается внутренней рамкой, выполняемой сплошной толстой основной линией.

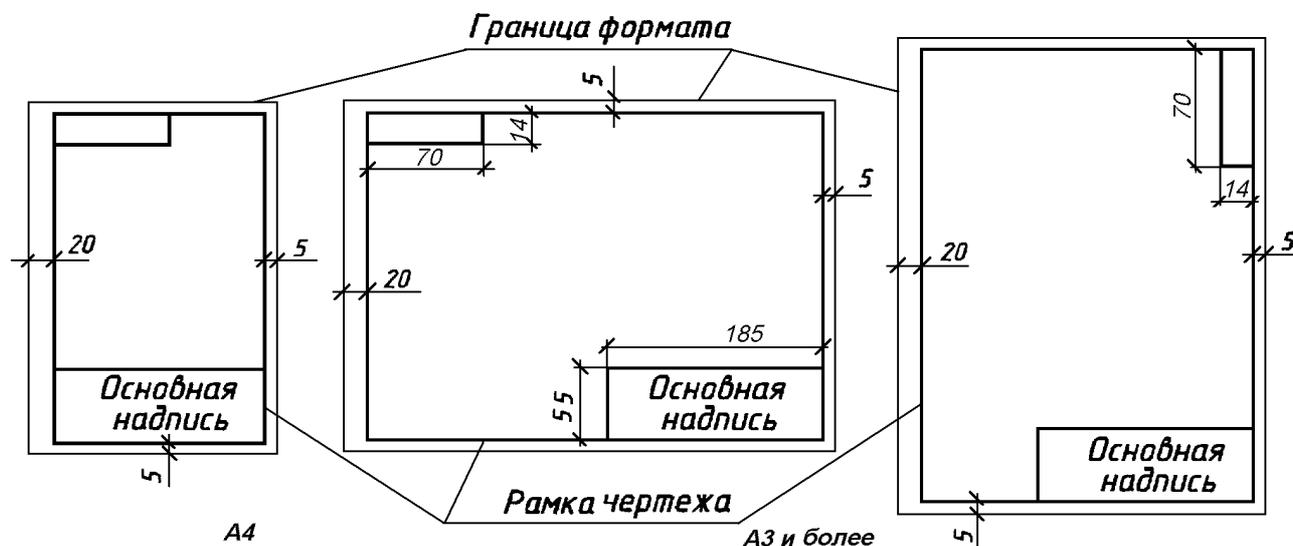


Рис.3.2 Расположение основных форматов

О с н о в н а я н д п и с ь на поле чертежа необходима для указания его наименования и обозначения. На формате A4 основную надпись всегда вдоль короткой стороны формата. Форматы A3 и более располагают как горизонтально, так и вертикально, а основную надпись всегда размещают в правом нижнем углу формата.

ГОСТ 21.101-97 устанавливает единые формы, размеры и порядок заполнения основных надписей на чертежах и текстовых документах, входящих в со-

став основного комплекта строительных чертежей. На листах чертежей зданий и сооружений по форме 3 (рис.3.3 а), на первом листе чертежа строительных изделий по форме 4 (рис.3.3.б)

а)

10						10						70						20						10																			
Изм.												Кол.												Лист						№ док.						Подпись						Дата	
Разраб.												Проб.												Т. конт.						Н. конт.						Утв.							
Обозначение документа												Наименование предприятия, в состав которого входит здание												Наименование здания						Наименование изображения						Наименование, индекс проетн. орг.							
Стадия						Лист						Листов						15		15		20																					

б)

10						10						15						10						185												120											
Изм.												Кол.												Лист						№ док.						Подпись						Дата					
Разраб.												Проб.												Т. конт.						Н. конт.						Утв.											
Обозначение документа												Наименование изделия												Материал детали						Стадия						Лист						Листов					
15						15						20						Лист						Листов																							

Рис.3.3 Формы основной надписи

Заполнение граф в основной надписи приведены применительно ко второму семестру учебных занятий.

Обозначение документа, например, ИГ. 204027.000, где:

ИГ – индекс дисциплины «Инженерная графика»;

2 – номер семестра;

04 – номер расчётно-графической работы;

027 – номер варианта задания;

000 – номер детали.

Обозначение чертежа выполняется шрифтом № 10;

Наименование чертежа или изображённого изделия пишется шрифтом № 7 в именительном падеже единственного числа с прямым порядком слов, например, «Черчение геометрическое», «Колесо зубчатое», «Ригель»;

Индекс проектной организации – наименование вуза и шифр учебной группы, например, УлГТУ ПГСд 12. Пишется шрифтом № 7.

Стадия – «У» (учебный чертёж);

Лист, листов – заполняется, когда чертёж выполнен на нескольких листах. Если чертёж выполнен на одном листе, то в графе «Листов» ставится цифра 1, а в графе «Лист» ничего не записывают.

Заполнение остальных граф видно из рис.3.2.

Д о п о л н и т е л ь л а я г р а ф а размером 70x14мм. Предназначена для указания обозначения чертежа, приведённого в соответствующей графе основной надписи (запись повернута на 180°)

М а с ш т а б чертежа – отношение линейных размеров изображения к его действительным размерам.

Масштабы / ГОСТ 2.302-68/

Таблица 1

Масштабы увеличения	2: 1; 2,5; 1: 4; 1: 5; 1; и т.д.
Натуральная величина	1 : 1
Масштабы уменьшения	1: 2; 1: 2,5; 1: 4; 1: 5; и т.д.

В основной надписи масштаб обозначается по типу 1:1; 2:1; и т.д.; в остальных случаях – по типу (1:1), (1:2), (2:1) и т.д.

4. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ

Построением на чертеже называют графический способ решения геометрических задач на плоскости при помощи чертёжных инструментов. При выполнении чертежей деталей часто приходится применять следующие построения: проведение параллельных и перпендикулярных прямых, деление отрезков прямых и окружностей на равные части, построение правильных многоугольников и др. Многие построения изучаются в школьном курсе геометрии, некоторые рассматриваются ниже.

Определение центра и радиуса дуги окружности (рис 4.1).

Проводим две произвольные хорды АВ и ВС и строим серединные перпендикуляры к ним.

Точка О пересечения перпендикуляров является центром дуги, а расстояние от неё до любой точки дуги радиусом.

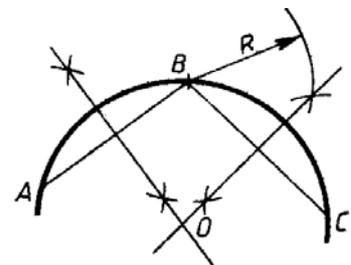


Рис.4.1

Деление отрезка на равные части (рис 4.2)

Для деления отрезка АВ на n равных частей из точки А проводят под любым углом к АВ вспомогательную прямую АС. На ней от точки А последовательно откладывают n равных по величине отрезков. Крайнюю точку D соединяют с точкой В. Через точки деления проводят прямые, параллельно ВD, на отрезке АВ получают n равных частей.

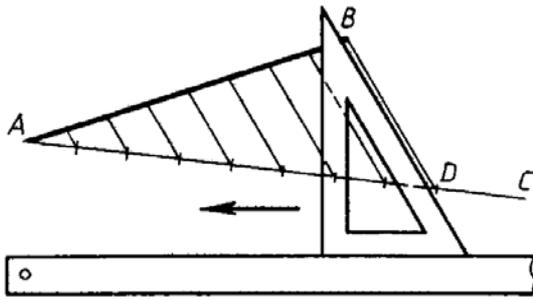


Рис.4.2.

Деление окружности на равные части (рис.4.3.)

Деление окружности на 4, 8, 3, 6, 12, 9 равных частей и построение правильных вписанных в неё многоугольников показано на рис.3. Заметим, что половина 2-А стороны 2-3 треугольника (рис.4.3 в) является стороной правильного вписанного в эту окружность семиугольника. Отрезок АВ (рис.4.3 е) является стороной правильного девятиугольника.

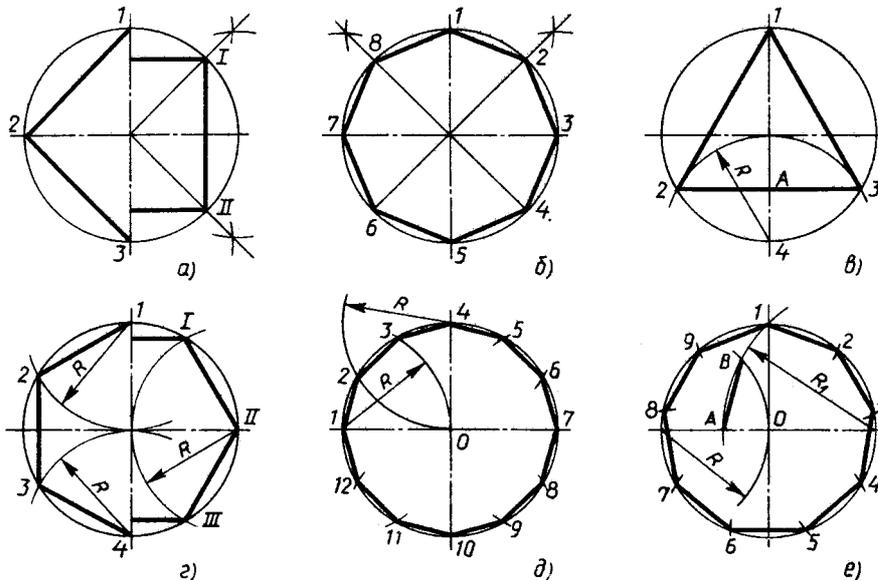


Рис.4.3 Построение правильных многоугольников

Деление окружности на 5 и 10 равных частей (рис.4.4)

Первый способ (рис.4 а). Радиус окружности, например OO_1 , делят пополам и отмечают его середину- точку O_2 , из которой проводят дугу радиусом $R= O_2O_1$. Отрезок O_2A равен по величине стороне правильного пятиугольника, вписанного в эту окружность, а отрезок AO - стороне правильного десятиугольника.

Второй способ (рис.4 б). Один из радиусов делят пополам и отмечают точку O_1 , которую соединяют прямой с концом вертикального диаметра O_2 . От точки O_1 откладываем отрезок $O_1C= OO_1$. Отрезок O_2C является стороной правильного десятиугольника. Далее из точки O_2 радиусом O_2C проводят дугу, которая пе-

ресечёт окружность в точках 3 и 4, Хорда 3- 4 равна стороне правильного вписанного пятиугольника.

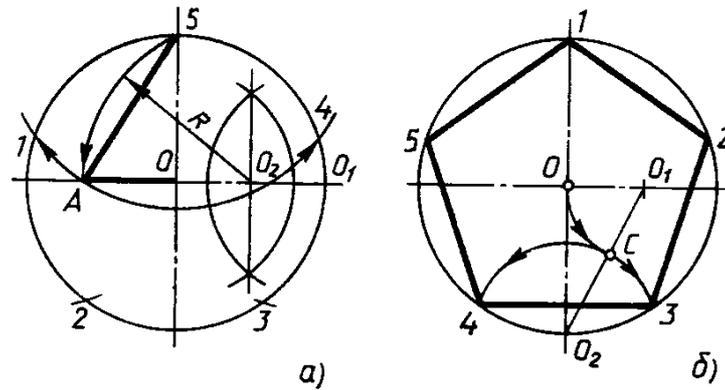


Рис.4.4 Два способа деления окружности на 5 и 10 частей

Деление окружности на n равных частей (рис.4.5)

Первый способ (рис.4.5 а). Один из диаметров, например вертикальный, делят на n (семь) равных частей. Из конца вертикального диаметра проводят дугу окружности радиусом 7-VII до пересечения с продолжением горизонтального диаметра и отмечают точки. Через полученные чётные (или нечётные) точки деления вертикального диаметра проводят вспомогательные прямые, которые в пересечении с окружностью разделят её на n равных частей.

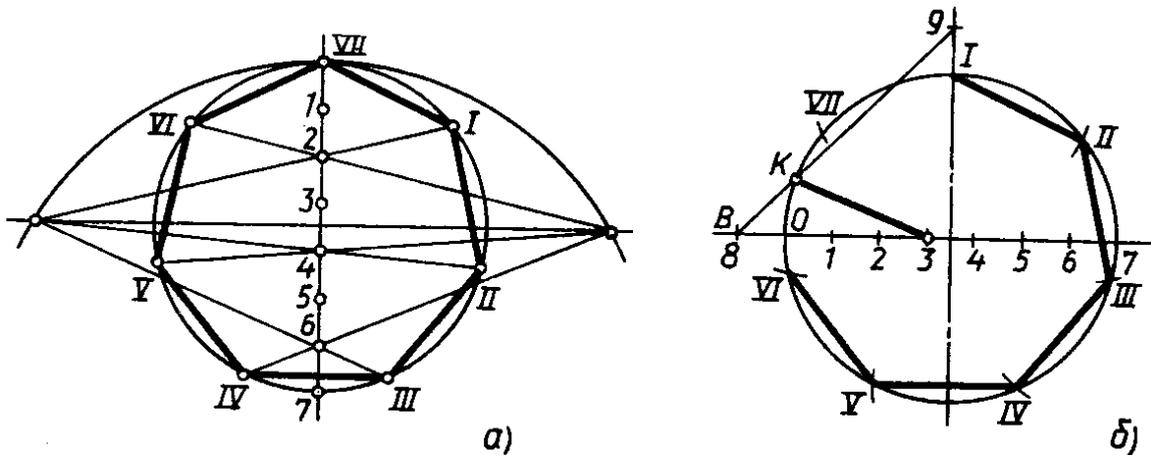


Рис.4.5 Деление окружности на любое число равных частей

Второй способ (рис. 4.5 б), более простой и точный. Один из диаметров, например горизонтальный, делят на n (семь) равных частей. На продолжении вертикального и горизонтального диаметров откладывают по одному отрезку, рав-

ному n -ой (седьмой) части, получаем точки 8 и 9. Соединяем полученные точки и в пересечении с окружностью отмечаем точку К. Отрезок К-З равен по величине стороне правильного вписанного в окружность n - (семи-) угольника. Заметим, что при делении окружности на любое количество равных частей всегда соединяют точки К и З.

Деление окружности на равные части при помощи таблицы хорд.

Зависимость длины хорды, которой делят окружность, от диаметра d и числа делений приведена в таблице 1.

Например, окружность диаметра 70 мм. требуется разделить на 11 равных частей и вписать в неё правильный одиннадцатиугольник. Длина стороны одиннадцатиугольника равна: $0,28173 \times 70 = 19,7211 \approx 19,7$ мм. От любой точки окружности дугой, радиус которой равен 19,7 мм. отмечают точки деления и вписывают правильный одиннадцатиугольник.

Число делений окружности	Длина хорды	Число делений окружности	Длина хорды
3	$0,86603 \times d$	15	$0,20791 \times d$
4	$0,70711 \times d$	16	$0,19509 \times d$
5	$0,58779 \times d$	17	$0,18375 \times d$
6	$0,50000 \times d$	18	$0,17365 \times d$
7	$0,43388 \times d$	19	$0,16460 \times d$
8	$0,38268 \times d$	20	$0,15643 \times d$
9	$0,34202 \times d$	21	$0,14904 \times d$
10	$0,30902 \times d$	22	$0,14232 \times d$
11	$0,28173 \times d$	23	$0,13617 \times d$
12	$0,25882 \times d$	24	$0,13053 \times d$
13	$0,23932 \times d$	25	$0,12533 \times d$
14	$0,22252 \times d$		

Рис.4.6 Таблица хорд

Построение правильного n -угольника по данной стороне a

AB- сторона правильного n -угольника

(рис 6). Из концов отрезка АВ проводят дуги окружностей радиусом $R = AB$ до взаимного пересечения в точках O и O_6

(рис 6,а). Соединив точки O и O_6 прямой, получают множество точек являющихся центрами всех n - угольников.

Для построения квадрата из точек A и B восстанавливают перпендикуляры до пересечения с дугами окружностей

(рис.6,б), получаем точки C и D . Пересечение диагоналей AC или BD с линией OO_6 определяет O_4 - центр квадрата, вписанного в окружность радиуса O_4A

(рис.6,в,г).

Для построения центра правильного пятиугольника отрезок O_4O_6 делят пополам (рис.6,д). Точка O_5 будет центром правильного пятиугольника вписанного в

окружность радиуса O_5A (рис.6,е). Откладывая отрезок O_5O_6 от точки O_6 вверх по вертикальной оси, отмечают точки $O_7, O_8, O_9, \dots, O_n$ как центры правильных семи-, восьми-, девяти-, ..., n - угольников, вписанных в окружность соответствующего радиуса. Точки O_6 и O_7 являются центрами правильных шести- и семиугольников вписанных соответственно в окружности радиусов O_6A и O_7A (рис.6,ж,з).

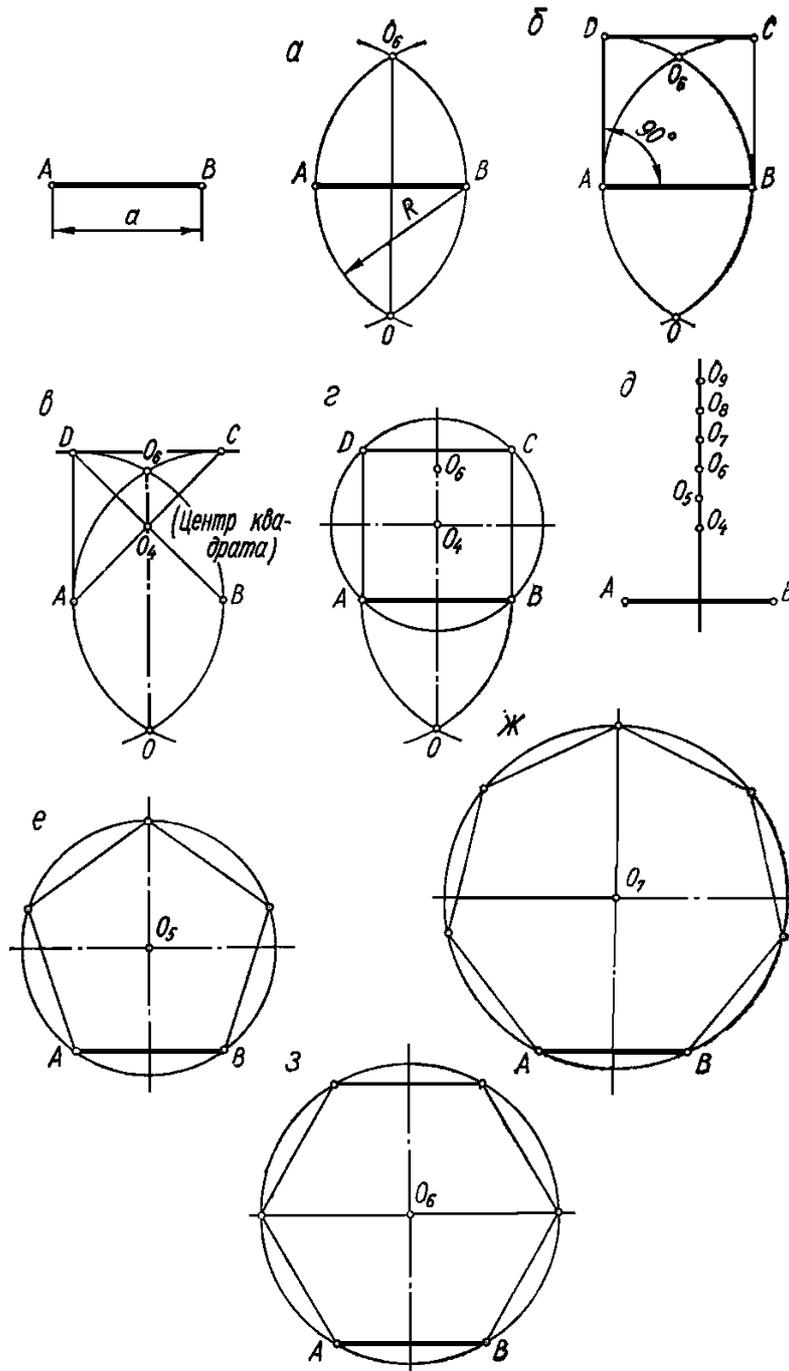


Рис.4.7 Построение правильного n - угольника по его стороне

Построение уклона и конусности.

Уклоном называют величину, характеризующую наклон одной прямой линии относительно другой прямой. Уклон численно равен тангенсу угла φ

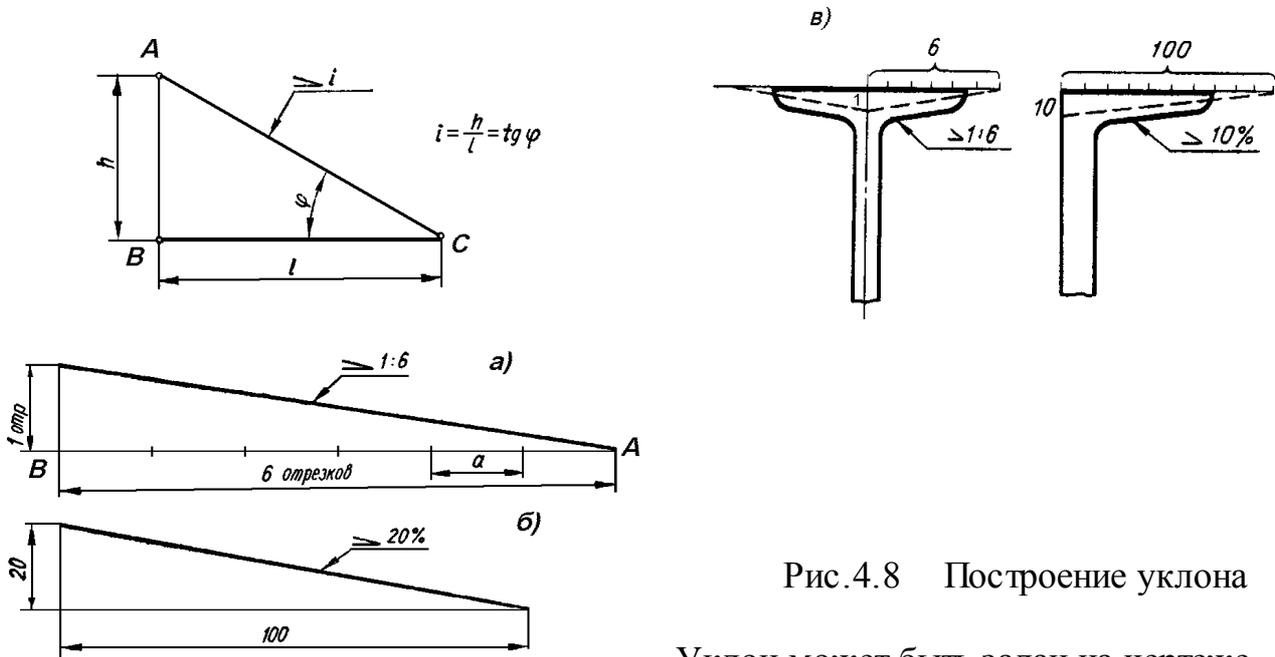


Рис.4.8 Построение уклона

Уклон может быть задан на чертеже либо отношением двух чисел, либо в процентах. Линию заданного уклона строят как гипотенузу прямоугольного треугольника, тангенс острого угла которого нам известен.

На рис. 4.8 а и б показаны случаи построения прямых, когда уклон их задан отношением двух чисел и в процентах. На рис.4.8 в показаны варианты практического применения построений линий заданного уклона. Перед числовым значением уклона ставится знак уклона \sphericalangle , острый угол которого направлен в сторону уклона.

Конусностью называется отношение диаметра основания конуса к его высоте, либо отношение разности диаметров оснований усечённого конуса к его высоте (рис. 8). Как видно из чертежа, числовое значение конусности в два раза больше значения уклона образующей конуса к его оси. На рис.4.9 показаны примеры построения конусности. Для обозначения конусности на чертеже применяют знак \triangleright , острый угол которого направлен в сторону конусности. Значение конусности проставляется либо на полке линии выноски, либо над осевой линией.

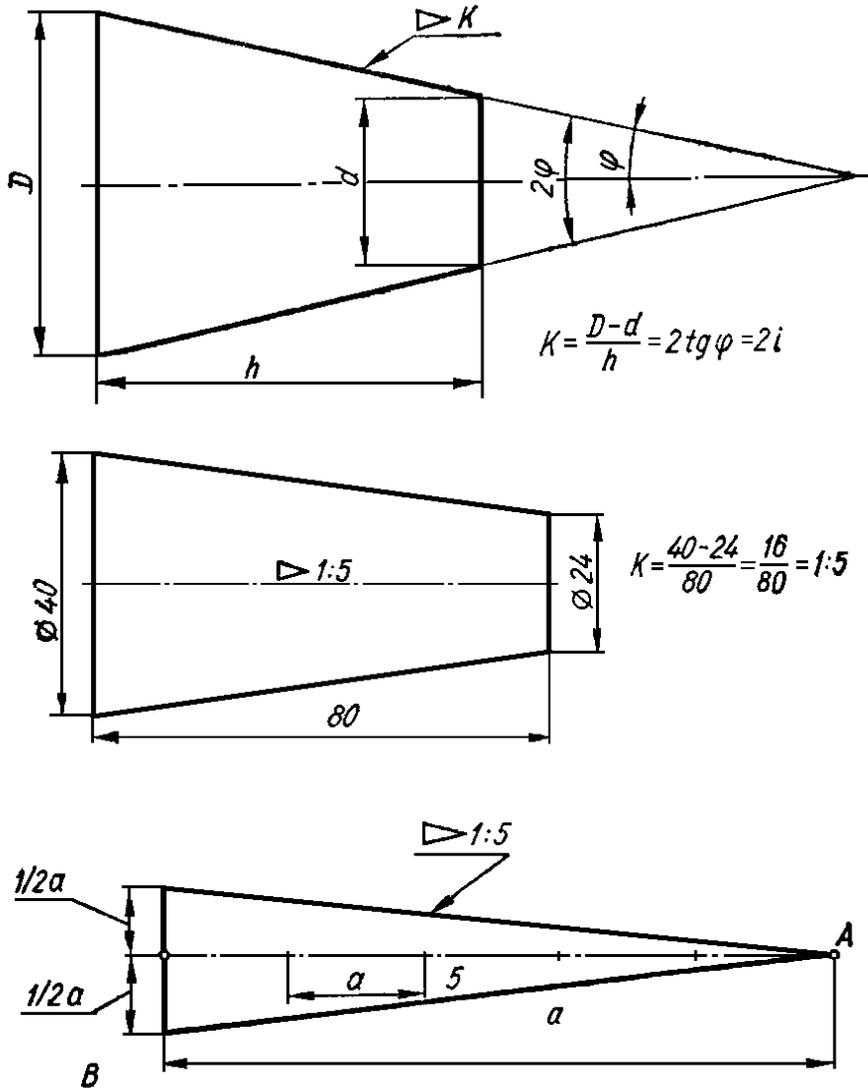




Рис.4.9 Построение конусности

Построение сопряжений.


Сопряжением называется плавный переход от одной линии к другой. Плавный переход может быть выполнен как с помощью циркульных линий (дуг окружностей), так и с помощью лекальных кривых (дуг эллипса, параболы или гиперболы). Мы будем рассматривать только случаи сопряжений с помощью дуг окружностей. Из всего многообразия сопряжений различных линий можно выделить такие основные виды сопряжений: сопряжение двух различных расположенных прямых линий с помощью дуги окружности, сопряжение прямой линии с дугой окружности, построение общей касательной к двум окружностям, сопряжение двух окружностей третьей. Любой вид сопряжений следует выполнять в такой последовательности:

- находят центр дуги сопряжения,
- находят точки сопряжения,
- заданным радиусом проводят дугу сопряжения.

Различные виды сопряжений приведены в таблице:

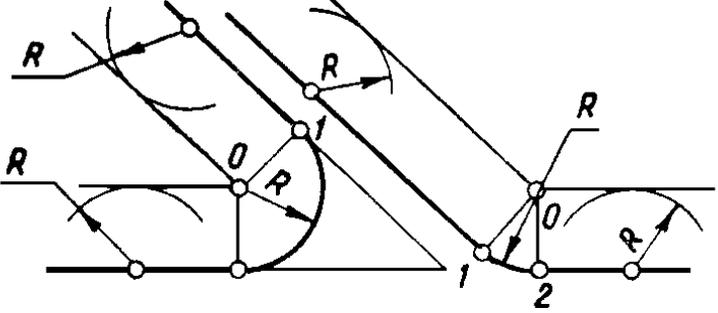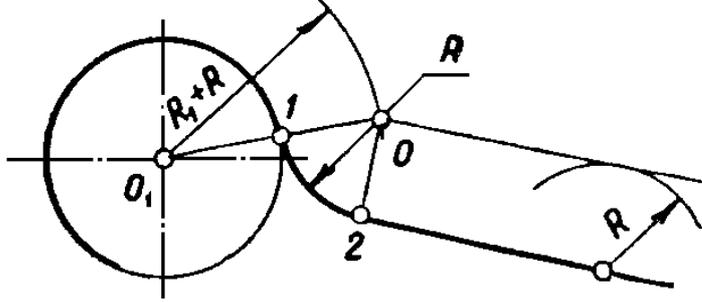
Графическое построение сопряжений.	Краткое объяснение к построению
1	2
Сопряжение пересекающихся прямых дугой заданного радиуса.	
	<p>Провести прямые, параллельные сторонам угла на расстоянии R. Из точки O взаимного пересечения этих прямых, опустив перпендикуляры на стороны угла, получим точки сопряжения 1 и 2. Радиусом R проведи дугу сопряжения между точками 1 и 2.</p>
Сопряжение окружности и прямой с помощью дуги заданного радиуса.	
	<p>На расстоянии R провести прямую, параллельную заданной прямой, а из центра O_1 радиусом $R+R_1$ – дугу окружности. Точка O – центр дуги сопряжения. Точку 2 получим на перпендикуляре, опущенном из точки O на заданную прямую, а точку 1- на пересечении прямой OO_1 и окружности радиуса R.</p>

Сопряжение дуг двух окружностей дугой заданного радиуса (внутреннее сопряжение).

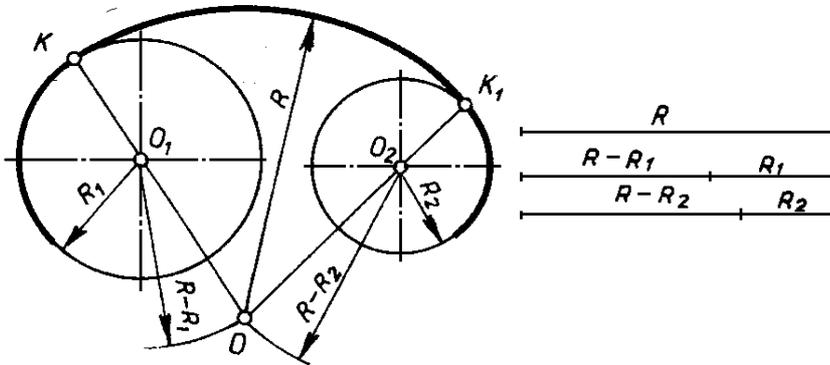

Из центров O_1 и O_2 провести дуги радиусов $R-R_1$ и $R-R_2$. При пересечении этих дуг получаем точку O – центр дуги сопряжения. Соединить точки O_1 и O_2 с точкой O до пересечения с заданными окружностями. Точки K и K_1 – точки сопряжения. Между точками K и K_1 радиусом R проводим дугу сопряжения.

Сопряжение дуг двух окружностей дугой заданного радиуса (смешанное сопряжение).

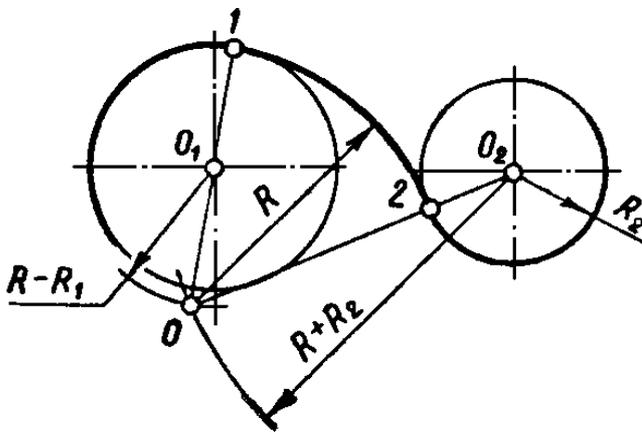

Из центров O_1 и O_2 провести дуги радиусов $R-R_1$ и $R+R_2$. При пересечении этих дуг получаем точку O – центр дуги сопряжения. Соединяем точки O_1 и O_2 с точкой O до пересечения с заданными окружностями. Точки 1 и 2 – точки сопряжения. Между точками 1 и 2 радиусом R проводим дугу сопряжения.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

1. Что такое формат листа? Назовите основные форматы и их размеры.
2. Что называется масштабом и какие масштабы Вы знаете?
3. Какие типы шрифтов Вы знаете и в чём их различие?
4. Что такое номер шрифта? Назвать номера шрифтов.
5. Что называется уклоном и как построить линию заданного уклона?
6. Что называется конусностью и правило её построения?
7. Что называется сопряжением?
8. Последовательность построения сопряжений.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Короев Ю. И. Строительное черчение и рисование: Учебник для строительных специальностей вузов. – М.: Высш. школа, 1983. – 288 с., ил.
2. Строительное черчение: Учебник для вузов / под общей редакцией О. В. Георгиевского. – М.: ООО Издательство «Архитектура – С», 2004. – - 456 с., ил.
3. Единая система конструкторской документации: Общие правила выполнения чертежей: Сборник стандартов. М., 2001

Таблица 1.1







Параметры шрифта типа Б

Параметры шрифта	Обозначение.	Относительный размер	Размеры параметра, мм.				
			Размеры шрифта.				
			3,5	5,0	7,0	10,0	14,0
Высота прописных букв и цифр	h	(10/ 10) h	3,5	5,0	7,0	10,0	14,0
Высота строчных букв (без отстрок)	c	(7 / 10) h	2,5	3,5	5,0	7,0	10,0
Расстояние между буквами, цифрами и знаками.	a	(2 / 10) h	0,7	1,0	1,4	2,0	2,8
Минимальное расстояние между словами и числами.	e	(6/ 10)h	2,1	3,0	4,2	6,0	8,4
Минимальный шаг строк.	b	(17/10)h	6,0	8,5	12,0	17,0	24,0
Толщина линии шрифта.	d	(1/10) h	0,35	0,5	0,7	1,0	1,4
Ширина прописных букв (цифр)	g	(3/10) h	1,05	1,5	2,1	3,0	4,2
Г, Е, З, С (2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0)	g	(5/10) h	1,75	2,5	3,5	5,0	7,0
Б, В, И, Й, К, Л, Н, О, П, Р, Т, У, Ц, Ч, Ъ, Э, Я, 4	g	(6/10) h	2,1	3,0	4,2	6,0	8,4
А, Д, М, Х, Ы, Ю	g	(7/10) h	2,5	3,5	5,0	7,0	10,0
Ж, Ф, Ш, Щ, Ъ	g	(8/10) h	2,8	4,0	5,6	8,0	11,0
Ширина строчных букв :	g	(4/10) h	1,4	2,0	2,8	4,0	5,6
с, з	g	(5/10) h	1,75	2,5	3,5	5,0	7,0
а, б, в, г, д, е, и, к, л, н, о, п, р, у, х, ц, ч, ь, э, я	g	(6/10) h	2,1	3,0	4,2	6,0	8,2
м, ь, ы, ю	g	(7/10) h	2,5	3,5	5,0	7,0	10,0
ж, т, ф, ш, щ	g	(7/10) h	2,5	3,5	5,0	7,0	10,0


Примечания :

1. Расстояние a между буквами в сочетаниях АТ, ТА, ГА, ГД, ГП, РА, РД соседние линии которых не параллельны между собой, может быть уменьшено наполовину, т.е. на толщину d линии шрифта.
2. Минимальным расстоянием между словами e , разделёнными знаком препинания, является расстояние между знаком препинания и следующим за ним словом.


Буквы русского алфавита (кириллица) и арабские цифры

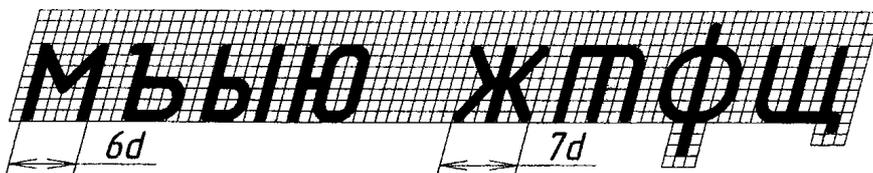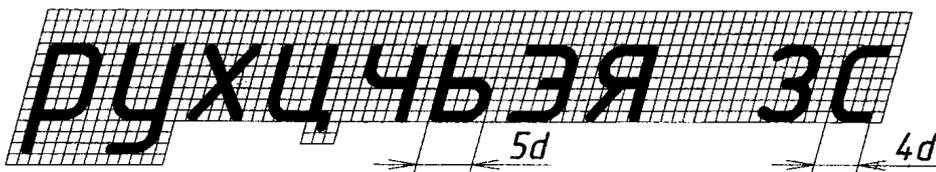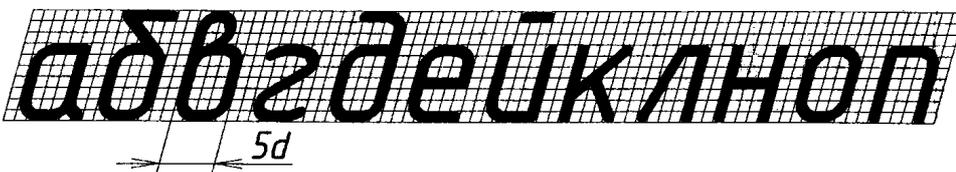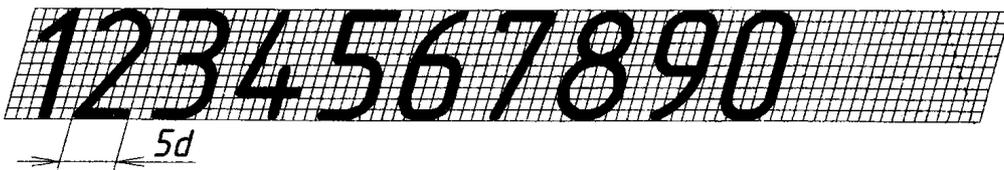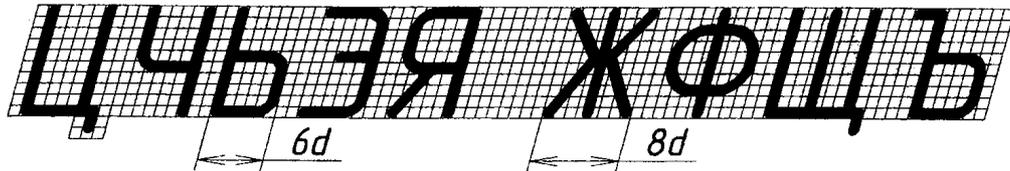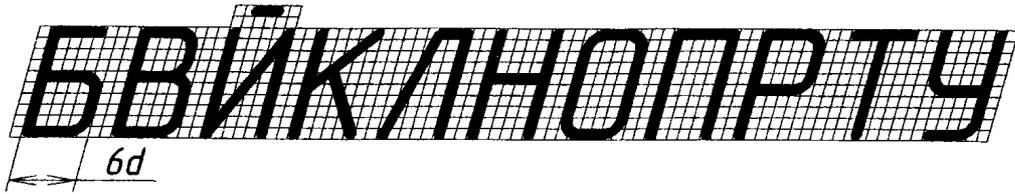

Знаки

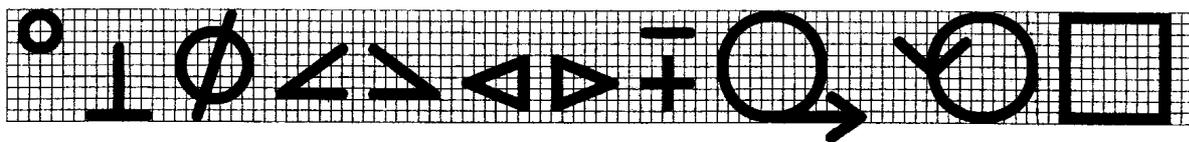

Начертание букв, цифр и знаков

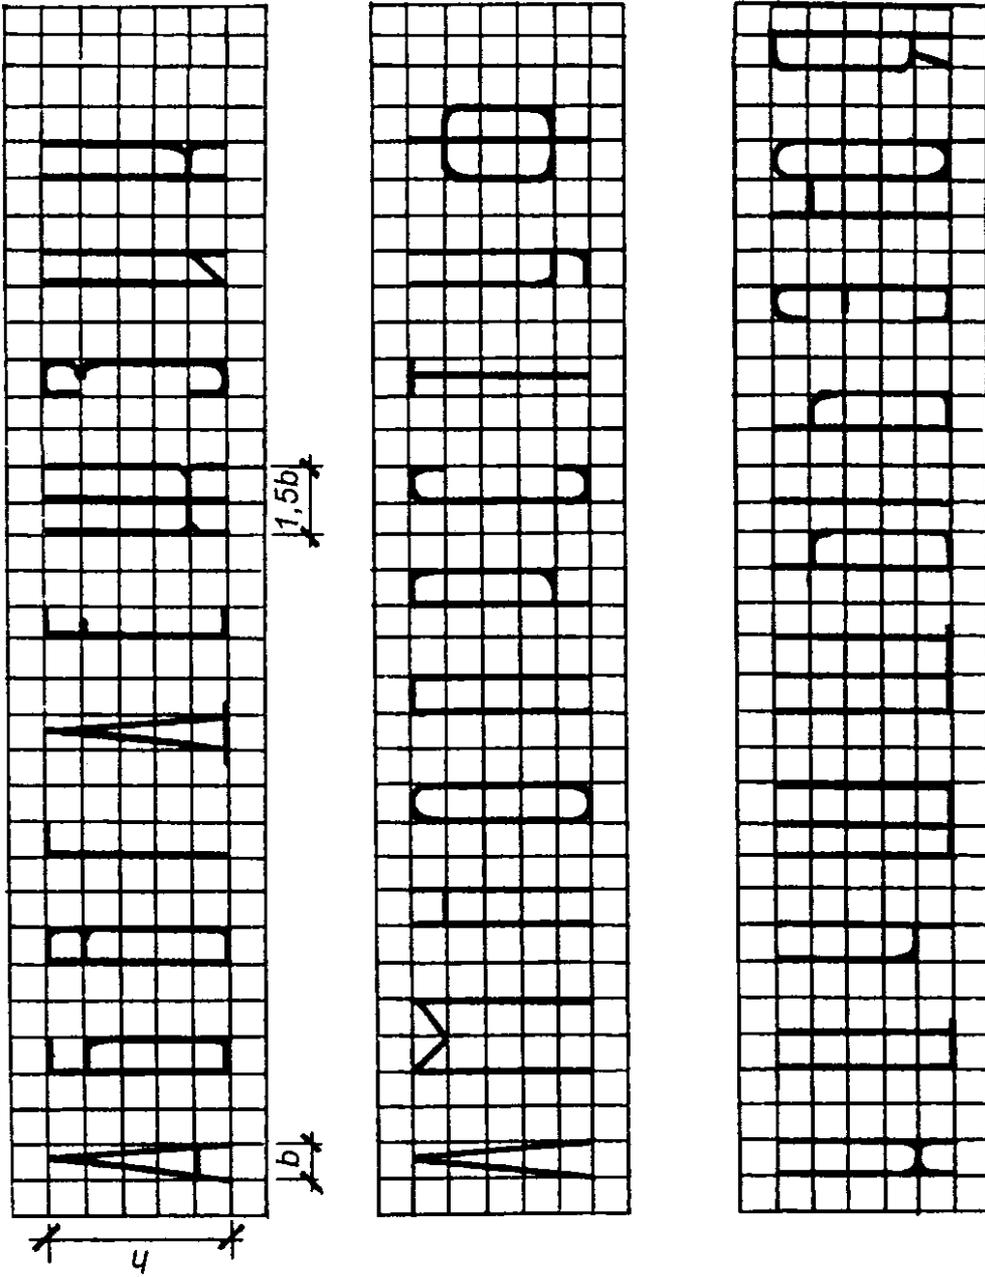

Архитектурный
 (узкий) шрифт


Приложение
Элементы архитектурных деталей




ПОЯС



ПОЛОЧКА




ПЛИНТ

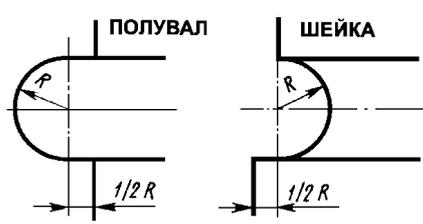

ПОЛУВАЛ

ШЕЙКА

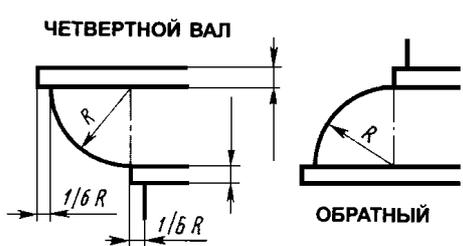


ЧЕТВЕРТНОЙ ВАЛ

ОБРАТНЫЙ


ПРЯМОЙ

ВЫКРУЖКА

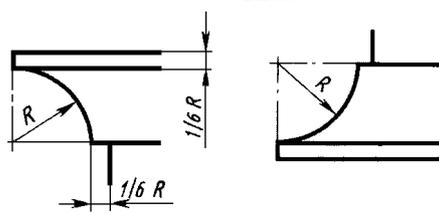


ПРЯМАЯ

ОБРАТНАЯ




ПРЯМОЙ




ГУСЕК


ОБРАТНЫЙ



СЛОЖНЫЙ ТОРУС




ПРЯМОЙ

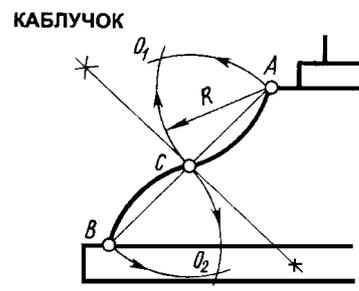



КАБЛУЧОК

ОБРАТНЫЙ




СКОЦИЯ


Продолжение приложения
Построение лекальных кривых

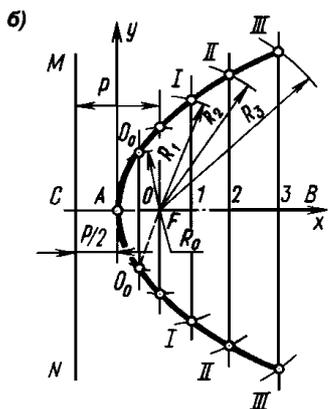


Парабола

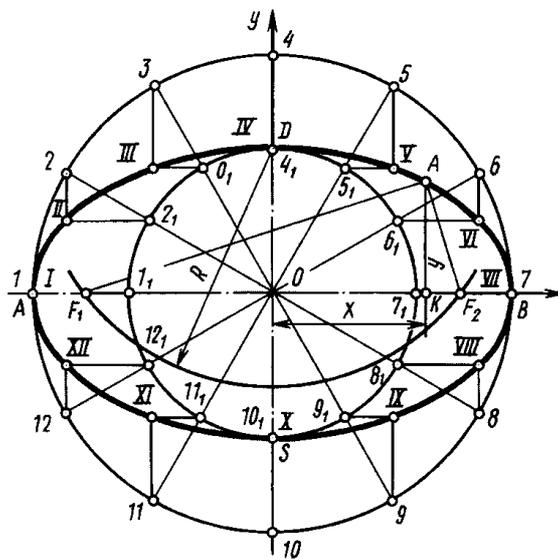


Эллипс

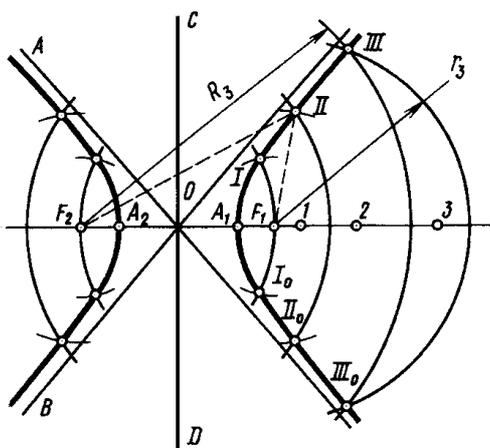


Гипербола

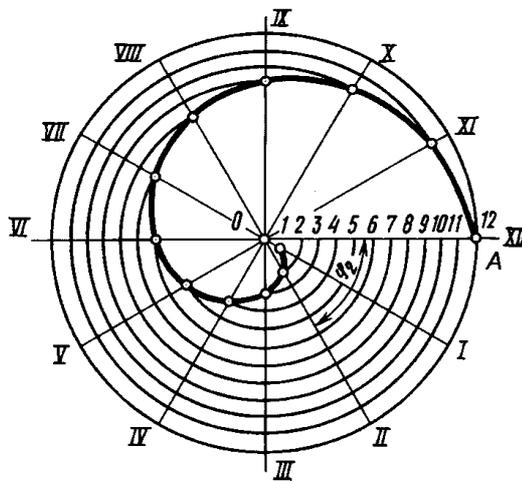

Спираль Архимеда

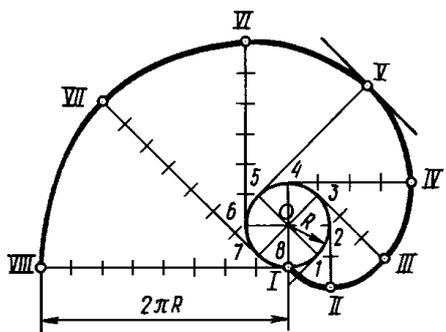

Эвольвента окружности

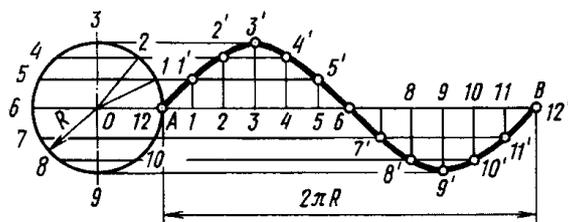

Синусоида

Варианты заданий (1 – 30)

Профили проката										Профили проката																					
Вариант	Номер профиля	Размеры, мм					R ₁	R ₂	Изображение	Изображение	Вариант	Номер профиля	Размеры, мм					R ₁	R ₂	Изображение											
		h	b	d	t	R							h	b	d	t	R														
1	2	3	4	5	6	7	8	9			1	2	3	4	5	6	7	8	9			1	2	3	4	5	6	7	8		
1	—	50	50	6	6	6	3,0	1,5			8	10	100	55	4,5	7,2	7,0	2,5			8	10	100	55	4,5	7,2	7,0	2,5			
2	—	70	70	8	8	8	4,0	2,0			9	12	120	64	4,8	7,3	7,5	3,0			9	12	120	64	4,8	7,3	7,5	3,0			
3	—	80	80	9	9	9	4,5	2,0			10	14	140	73	4,9	7,5	8,0	3,0			10	14	140	73	4,9	7,5	8,0	3,0			
4	—	90	90	10	10	10	5,0	2,5			11	16	160	81	5,0	7,8	8,5	3,5			11	16	160	81	5,0	7,8	8,5	3,5			
5	—	100	100	11	11	11	5,5	3,0			12	18	180	90	5,1	8,1	9,0	3,5			12	18	180	90	5,1	8,1	9,0	3,5			
6	—	120	120	13	13	13	6,5	3,0			13	20	200	100	5,2	8,4	9,5	4,0			13	20	200	100	5,2	8,4	9,5	4,0			
7	—	140	140	15	15	15	7,5	4,0			14	22	220	110	5,4	8,7	10,0	4,0			14	22	220	110	5,4	8,7	10,0	4,0			
16	—	40	80	7	7	7	3,5	1,7			15	24	240	115	5,6	9,5	10,5	4,0			15	24	240	115	5,6	9,5	10,5	4,0			
17	—	45	90	8	8	8	4,0	2,0			23	8	80	40	4,5	7,4	6,5	2,5			23	8	80	40	4,5	7,4	6,5	2,5			
18	—	50	100	9	9	9	4,5	2,0			24	10	100	46	4,5	7,6	7,0	3,0			24	10	100	46	4,5	7,6	7,0	3,0			
19	—	60	120	10	10	10	5,0	2,5			25	12	120	52	4,8	7,8	7,5	3,0			25	12	120	52	4,8	7,8	7,5	3,0			
20	—	65	130	10	10	10	5,0	2,5			26	14	140	58	4,9	8,1	8,0	3,0			26	14	140	58	4,9	8,1	8,0	3,0			
21	—	70	140	12	12	12	6,0	3,0			27	16	160	64	5,0	8,4	8,5	3,5			27	16	160	64	5,0	8,4	8,5	3,5			
22	—	80	160	13	13	13	6,5	3,0			28	18	180	70	5,1	8,7	9,0	3,5			28	18	180	70	5,1	8,7	9,0	3,5			
											29	20	200	76	5,2	9,0	9,5	4,0			29	20	200	76	5,2	9,0	9,5	4,0			
											30	22	220	82	5,4	9,5	10,0	4,0			30	22	220	82	5,4	9,5	10,0	4,0			

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по выполнению лабораторных работ по курсу "Черчение"
для студентов
направления подготовки 54.03.01 "Дизайн", направленность
"Промышленный дизайн" всех форм обучения

Составители:
Кузовкин Алексей Викторович
Суворов Александр Петрович
Золототрубова Юлия Сергеевна

Подписано в печать 28.08.2021
Формат 60x84 1/8 Бумага для множительных аппаратов
Уч.-изд. л. 3,3 Усл. печ. л. 3,0.

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет»
396026 Воронеж, Московский просп., 14

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический
университет»
394026 Воронеж, Московский просп., 14